


类别: 回拉式弹簧接线

产品名称:TC1.5-2-PE

产品描述:

接线方式:回拉式弹簧接线,IEC额定电压:500V,接线位数:2,产
16AWG

产品尺寸图

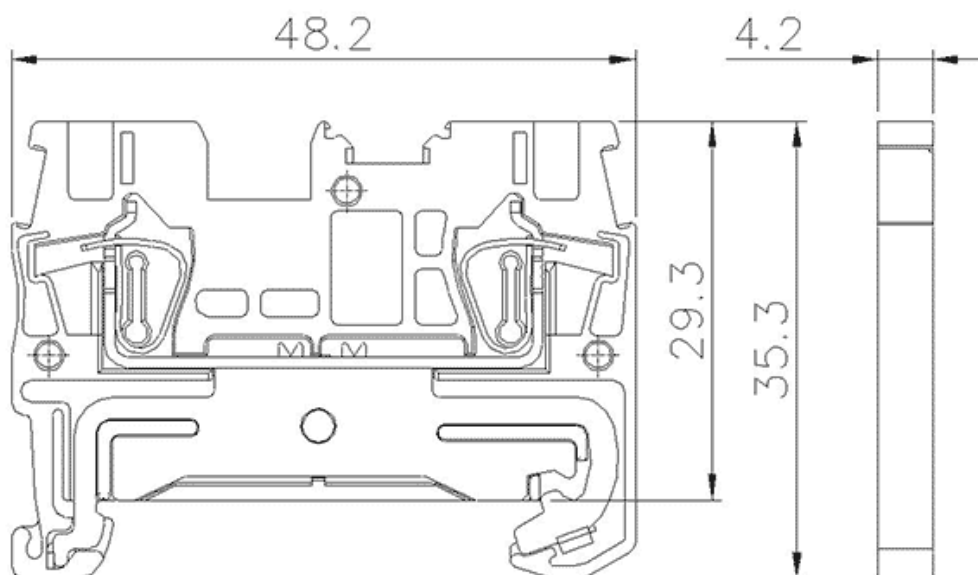

参数

| | |
|------|------------|
| 产品型号 | TC1.5-2-PE |
| 宽度 | 4.2mm |
| 产品层数 | 1 |
| 接线位数 | 2 |

| | |
|---------------|--------------|
| ☞ 接线方式 | 回拉式弹簧接线 |
| ☞ 防护等级 | IP20 |
| ☞ 绝缘材料 | PA66 |
| ☞ 绝缘材料组别 | I |
| ☞ 导电体材料 | Copper alloy |
| ☞ 导电体表面镀层 | Sn,Plated |
| ☞ 环境温度（运行） | -40℃~105℃ |
| ☞ 环境温度（组装） | -5℃~70℃ |
| ☞ 环境温度（存放/运输） | -25℃~60℃ |
| ☞ 允许湿度（存放/运输） | 30%~70% |

商业数据

| | |
|-------|------------|
| ☞ 订货号 | TC1.5-2-PE |
|-------|------------|

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Zip code: 315303 | 邮编：315303 |
| Switchboard: +86 574-63288158 | 总机：+86 574-63288158 |
| Fax: +86 574-63288170 | 传真：+86 574-63288170 |
| E-mail：supucontact@supu.cn | E-mail：supucontact@supu.cn |
| Service Hotline: 400-626-6336 | 服务热线：400-626-6336 |



官方微信

文件日期：2026-04-03 01:56

数据修改权利归速普所有。