


类别: 回拉式弹簧接线

产品名称: TC1.5-3-GY

产品描述:

接线方式: 回拉式弹簧接线, IEC额定电流: 17.5A, IEC额定电压: 16AWG

## 产品尺寸图

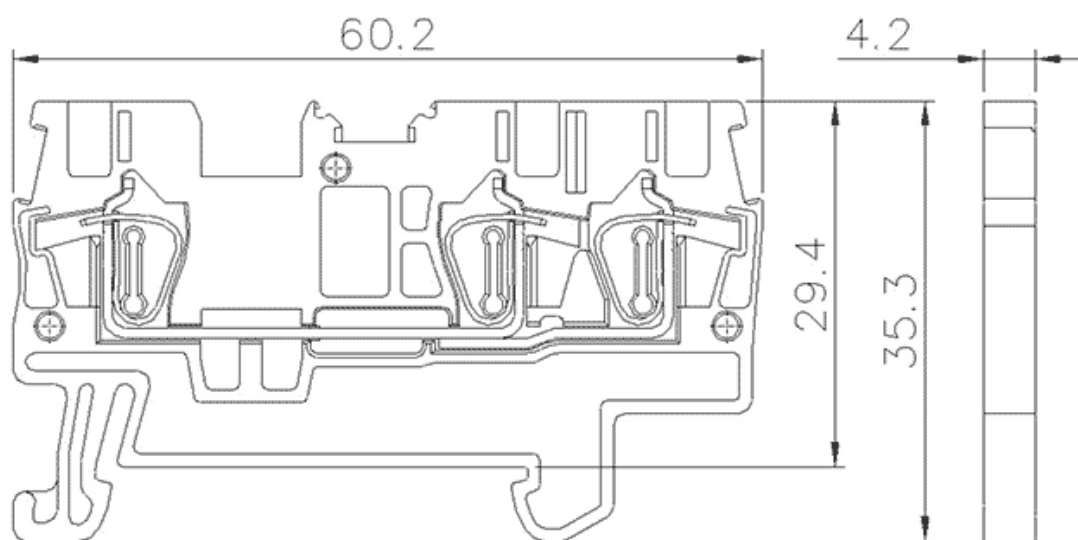

## 参数

产品型号	TC1.5-3-GY
宽度	4.2mm
产品层数	1
接线位数	3

☞ 接线方式	回拉式弹簧接线
☞ 防护等级	IP20
☞ 绝缘材料	PA66
☞ 绝缘材料组别	I
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Sn,Plated
☞ 环境温度（运行）	-40℃~105℃
☞ 环境温度（组装）	-5℃~70℃
☞ 环境温度（存放/运输）	-25℃~60℃
☞ 允许湿度（存放/运输）	30%~70%

技术数据

☞ 系统标记板	system_mark_board
☞ I/O标记板	system_mark_board
☞ 系统指示灯	system_mark_board
☞ 电流设置范围	current_setting_range

商业数据

☞ 订货号	TC1.5-3-GY
-------	------------

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

# 宁波速普电子有限公司

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信