


类别: 回拉式弹簧接线

产品名称: TC1.5-4-PE

产品描述:

接线方式: 回拉式弹簧接线, IEC额定电压: 500V, 接线位数: 4, 产
16AWG

产品尺寸图

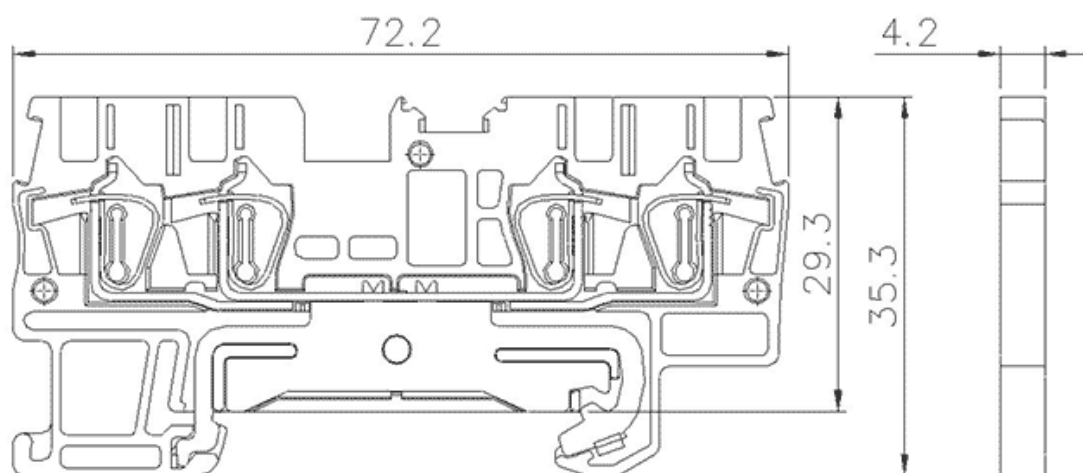

参数

☞ 产品型号	TC1.5-4-PE
☞ 宽度	4.2mm
☞ 产品层数	1
☞ 接线位数	4

☞ 接线方式	回拉式弹簧接线
☞ 防护等级	IP20
☞ 绝缘材料	PA66
☞ 绝缘材料组别	I
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Sn,Plated
☞ 环境温度（运行）	-40℃~105℃
☞ 环境温度（组装）	-5℃~70℃
☞ 环境温度（存放/运输）	-25℃~60℃
☞ 允许湿度（存放/运输）	30%~70%

商业数据

☞ 订货号	TC1.5-4-PE
-------	------------

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303	邮编：315303
Switchboard: +86 574-63288158	总机：+86 574-63288158
Fax: +86 574-63288170	传真：+86 574-63288170
E-mail：supucontact@supu.cn	E-mail：supucontact@supu.cn
Service Hotline: 400-626-6336	服务热线：400-626-6336



官方微信

文件日期：2026-04-03 01:58

数据修改权利归速普所有。