


类别: 回拉式弹簧接线

产品名称: TC10-3-GY

产品描述:

接线方式: 回拉式弹簧接线, IEC额定电流: 57A, IEC额定电压: 1000V  
6AWG

## 产品尺寸图

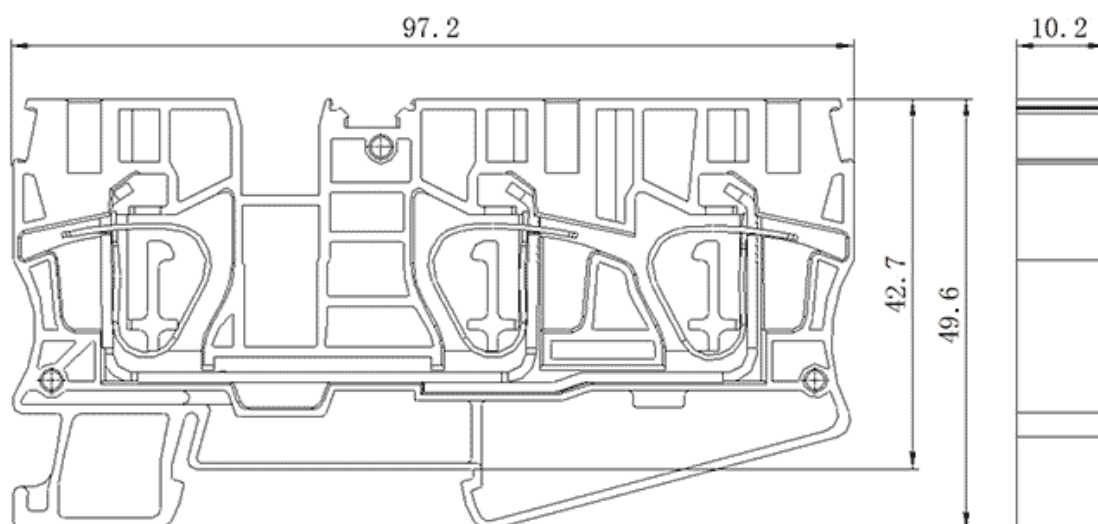

## 参数

产品型号	TC10-3-GY
宽度	10.2mm
产品层数	1
接线位数	3

☞ 接线方式	回拉式弹簧接线
☞ 防护等级	IP20
☞ 绝缘材料	PA66
☞ 绝缘材料组别	I
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Sn,Plated
☞ 环境温度（运行）	-40℃~105℃
☞ 环境温度（组装）	-5℃~70℃
☞ 环境温度（存放/运输）	-25℃~60℃
☞ 允许湿度（存放/运输）	30%~70%

商业数据

☞ 订货号	TC10-3-GY
-------	-----------

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303	邮编：315303
Switchboard: +86 574-63288158	总机：+86 574-63288158
Fax: +86 574-63288170	传真：+86 574-63288170
E-mail：supucontact@supu.cn	E-mail：supucontact@supu.cn
Service Hotline: 400-626-6336	服务热线：400-626-6336



官方微信

---

文件日期：2026-04-03 02:00

数据修改权利归速普所有。